

# CAMÉRAS IP GAMME 60

Profitez des avantages des caméras IP gamme 60 d'Honeywell



Honeywell fait passer la qualité et la fiabilité à un niveau supérieur avec la nouvelle gamme de caméras IP 5 MP de la gamme 60, dont un dôme rapide extérieur 2 MP. Les caméras Honeywell, notamment un dôme intérieur et extérieur, une sphère et un dôme rapide extérieur, offrent une clarté d'image exceptionnelle, une intégration flexible à l'infrastructure, une transmission des données sécurisée et une installation facile.

## IMAGE HD DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, JUSQU'À 5 MP

- Caméras jusqu'à 5 MP (2560 x 1920)
- La technologie Vraie WDR (120 dB) garantit des images sans reflets.
- Le mode vrai jour/nuit produit des images aux couleurs vives le jour et des images en noir et blanc parfaitement nettes la nuit avec un filtre infrarouge escamotable.
- Excellentes performances par faible luminosité grâce à la réduction de bruit 2D/3D, mais aussi en termes de stockage et de bande passante avec le codec intelligent<sup>(2)</sup>
- Pour une utilisation dans le cadre des systèmes vidéos conforme à la norme NDAA Section 889

## UNE SOLUTION DE VIDÉOSURVEILLANCE FLEXIBLE

- Un grand choix d'objectifs et de zooms pour tous types d'installations
- Prise en charge des formats H.265<sup>(1)</sup>, H.264, Smart Codec<sup>(2)</sup> et MJPEG avec triple flux de diffusion
- La technologie adaptative Smart IR assure une répartition uniforme de la lumière des DEL IR dans les scènes faiblement éclairées ou de nuit
- Résistance à l'eau/à la poussière (IP 66/67) et aux chocs IK10 et NEMA 4X (dôme et sphère extérieurs)
- Conforme à la norme ONVIF Profile S et G
- Puce de certification FIPS intégrée pour le cryptage de flux et le cryptage de la carte SD sous AES 256 pour assurer l'intégrité et la confidentialité des données sécurisées
- Analyse vidéo intégrée pour réduire les fausses alarmes dans la protection du périmètre, notamment la détection des intrusions, la détection de maraudage, la détection du franchissement de ligne, la détection d'objets abandonnés, la détection d'objets manquants et la détection de visage

## STOCKAGE VIDÉO EMBARQUÉ

- Prise en charge des cartes microSD jusqu'à 256 Go (classe 10) pour le stockage vidéo local crypté (carte non fournie)

## UTILISATION ET INSTALLATION FACILES

- PoE intégré supprimant la nécessité d'une alimentation séparée et de son câblage associé ; entrées 24 VCA/24 VCC/12 VCC dans le cas où l'alimentation PoE n'est pas disponible
- Configuration de la caméra via WiFi (appareil mobile), WebClient ou NVR pour ajuster le zoom, la mise au point automatique, etc...
- Multiples possibilités de montage pour prendre en charge un large éventail d'applications de sécurité
- Interface utilisateur graphique multilingue<sup>(3)</sup> (9 pays)
- Outil de configuration unifié de la caméra pour la configuration de lot

## CIBLES COMMERCIALES

Ces caméras à fonctionnalité complète conviennent parfaitement à tout type d'installations de sécurité, des caméras à dôme rapide qui assurent une couverture complète de la zone jusqu'aux caméras haute résolution en vrai jour/nuit, adaptables à n'importe quel scénario. La gamme 60 propose une excellente clarté d'image avec une bande passante minimale, tout en assurant une protection optimale contre la poussière et l'eau. Arborant un design moderne et produisant des images en haute définition jusqu'à 5 MP, ces caméras conviennent à un large éventail d'applications de sécurité.

(1) : Couvert par une ou plusieurs revendications des brevets répertoriés sur [patentlist.hevcadvance.com](http://patentlist.hevcadvance.com).

(2) : Smart Codec permet d'économiser jusqu'à 50 % de bande passante et de stockage par rapport à la norme H.264/H.265 (en fonction des scènes)

(3) : Interface fournie avec les progiciels en anglais, allemand, espagnol, français, italien, japonais, portugais, russe et chinois traditionnel et permettant l'édition de chaînes de texte personnalisable.

# CAMÉRAS IP GAMME 60


## COMMANDE

HC60W35R2	Caméra dôme intérieure infrarouge réseau 5MP, WDR 120 dB, 1/2,8" CMOS, MFZ 2,7-13,5mm, 4 LED infrarouges, PoE, H.265 HEVC Smart Codec, IP52, microphone intégré, blanche
HC60W35R4	Caméra dôme intérieure infrarouge réseau 5MP, WDR 120 dB, 1/2,8" CMOS, MFZ 7-22mm, 4 LED infrarouges, PoE, H.265 HEVC Smart Codec, IP52, microphone intégré, blanche
HC60W45R2	Caméra dôme extérieure infrarouge réseau 5MP, WDR 120 dB, CMOS 1/2,8", MFZ 2,7-13,5 mm , 4 LED infrarouges, PoE+, H.265 HEVC Smart Codec, IP66/67/IK10/NEMA4X, blanche
HC60W45R4	Caméra dôme extérieure infrarouge réseau 5MP, WDR 120 dB, CMOS 1/2,8", MFZ 7-22 mm , 4 LED infrarouges, PoE+, H.265 HEVC Smart Codec, IP66/67/IK10/NEMA4X, blanche
HC60WB5R2	Caméra Bullet extérieure infrarouge réseau 5MP, WDR 120 dB, CMOS 1/2,8", MFZ 2,7-13,5 mm , 4 LED infrarouges, PoE+, H.265 HEVC Smart Codec, IP66/67/IK10/NEMA4X, grise
HC60WB5R5	Caméra Bullet extérieure infrarouge réseau 5MP, WDR 120 dB, CMOS 1/2,8", MFZ 5-50mm , 4 LED infrarouges, PoE+, H.265 HEVC Smart Codec, IP66/67/IK10/NEMA4X, grise
HC60WZ2E30	Dôme extérieur PTZ réseau 2 MP, WDR 120 dB, CMOS 1/2,8", zoom optique 30X, vrai jour/nuit, H.265 HEVC Smart Codec, UPOE, 24 V CA/CC, IP68/IK10/NEMA4X, blanc

## SUPPORTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

HA60WLM3	Kit de montage mural, blanc	HA30PLM01	Adaptateur de montage sur poteau, blanc
HA60PMC3	Bouchon de montage mural pour dôme de 3 pouces, blanc	HA30CNM01	Adaptateur de montage en angle, blanc
HA60BB1	Boîtier de raccordement, Bullet extérieure gamme 60, gris	HA60BFP	Panneau avant de rechange pour Bullet
HA60WLM4	Support de montage mural pour dôme 4 pouces, blanc	HA60CNMZ	Support de montage en angle PTZ, blanc
HA60CB6	Sphère transparente de rechange pour dôme PTZ de la gamme 60	HA60WLMZ	Support de montage mural PTZ, NPT 1,5, blanc
HA60SB6	Sphère fumée de rechange pour dôme PTZ de la gamme 60	HA60PCMZ	Support de montage suspendu PTZ, NPT 1,5, blanc
HA60CB3	Sphère transparente de rechange pour dôme intérieur de la gamme 60	HA60ICMZ	Support de montage au plafond PTZ, blanc
HA60SB3	Sphère fumée de rechange pour dôme intérieur de la gamme 60	HA60WIF	Kit WiFi pour configurer la caméra
HA60CB4	Sphère transparente de rechange pour dôme extérieur de la gamme 60	HA60POEZ	Injecteur UPOE
HA60SB4	Sphère fumée de rechange pour dôme extérieur de la gamme 60		
HA60PMC4	Adaptateur pour montage suspendu, NPT 1,5 (extérieur), NPT 3/4 (intérieur), blanc		

## HC60 W 4 5 R2

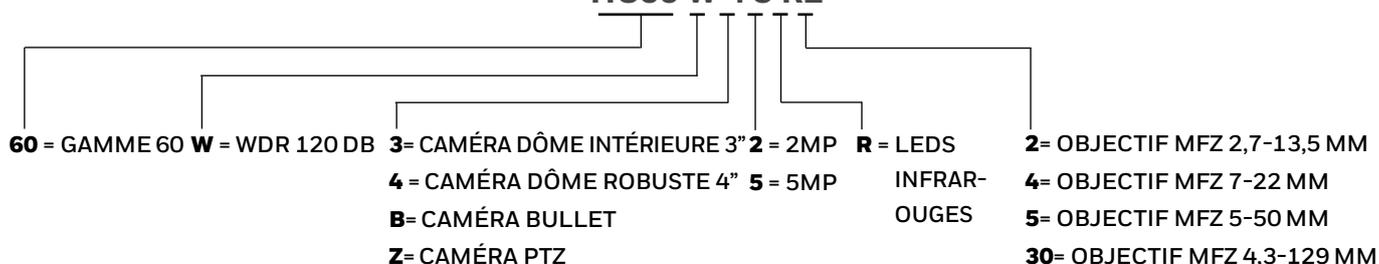

### Pour plus d'informations:

[www.security.honeywell.com/fr](http://www.security.honeywell.com/fr)

Email: [security.france@honeywell.com](mailto:security.france@honeywell.com)

### Honeywell Commercial Security

7 Rue Georges Besse

Immeuble Lavoisier

CS92182

92160 Antony

France

Tel: +33(0)810 106 610

[www.honeywell.com](http://www.honeywell.com)



ONVIF et le logo ONVIF sont des marques d'ONVIF Inc.  
 HEVC et le logo HEVC sont des marques de HEVC Advance.  
 Honeywell se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis à la conception ou aux spécifications du produit.

HSV-60Series-01-FR(0720)DS-T  
 © 2020 Honeywell International Inc.

**Honeywell**